
FLETË TEKNIKE

MIKSER AMPLIFIKATOR

Matricë audio 6 × 6 · Kontroll i pavarur i zonave

Sistem audio për shpërndarjen e muzikës dhe njoftimeve në gjashtë zona, me zgjedhje të burimit dhe volum të veçantë për secilën zonë.

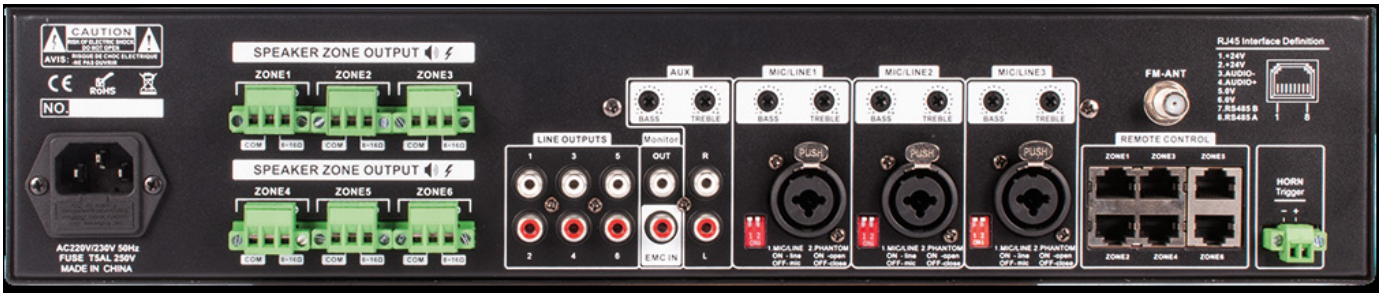

Pamje e panelit të pasmë

6 × 120 W	6 zona	USB / BT
FUQIA E DALJES	KONTROLL I PAVARUR	BURIME AUDIO

SPECIFIKIME TEKNIKE

Matricë audio	6 × 6
Fuqia nominale	6 × 120 W
Daljet për altoparlantë[1]	100 V / 4–8 Ω
Hyrje mikrofoni / linje	3 × XLR të balancuara; phantom 48 V
Riprodhimi audio	USB / SD / FM / Bluetooth
Përgjigjja në frekuencë	80 Hz – 16 kHz
Shtrembërimi harmonik (THD)	< 0.1%
Raporti sinjal / zhurmë	> 70 dB
Mikrofona / panele në distancë	Deri në 6 për secilin tip; CAT5, deri 200 m
Mbrojtjet	Temperaturë, qark i shkurtër, clip, mbingarkesë
Furnizimi[1]	AC 230 V ose 110 V; 50–60 Hz
Konsumi i deklaruar	900 W
Përmasat (Gj × Th × L)	484 × 320 × 88 mm
Pesha	15.5 kg

[1] Sipas tabelës së faqes së produktit. PDF-ja e lidhur jep 70–100 V / 4–16 Ω dhe furnizim 100–240 V; këto vlera duhen verifikuar në etiketën e njësisë.

Certifikimi EN54-16 nuk konfirmohet nga deklarata e konformitetit e lidhur në faqe.